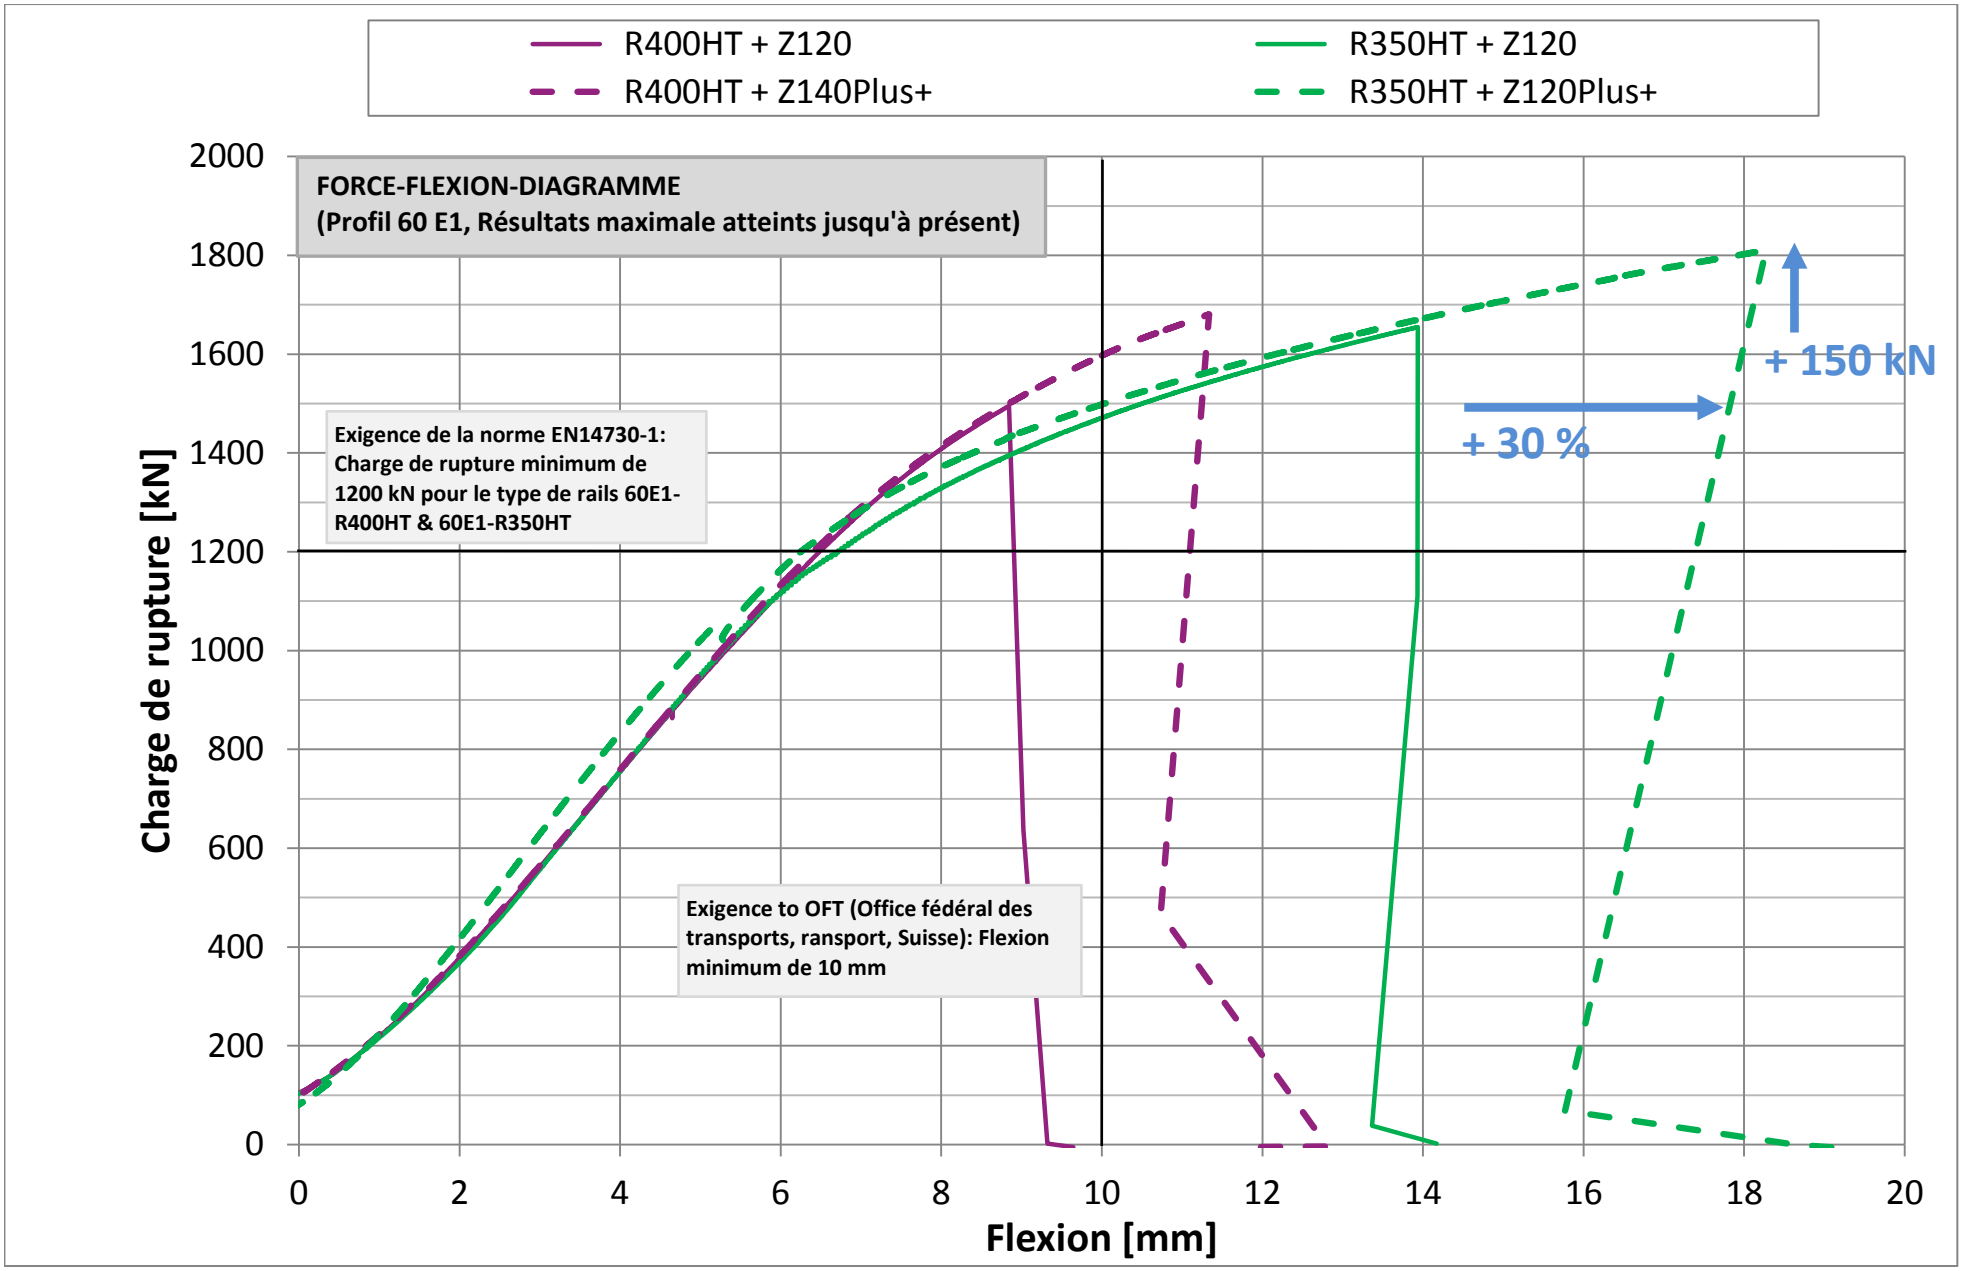
R400HT + Z120
R400HT + Z140Plus+
R350HT + Z120
R350HT + Z120Plus+
FORCE-FLEXION-DIAGRAMME
(Profil 60 E1, Résultats maximale atteints jusqu'à présent)
Exigence de la norme EN14730-1: Charge de rupture minimum de 1200 kN pour le type de rails 60E1-R400HT & 60E1-R350HT
Exigence to OFT (Office fédéral des transports, ransport, Suisse): Flexion minimum de 10 mm
+ 150 kN
+ 30 %
Charge de rupture [kN]
Flexion [mm]
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20